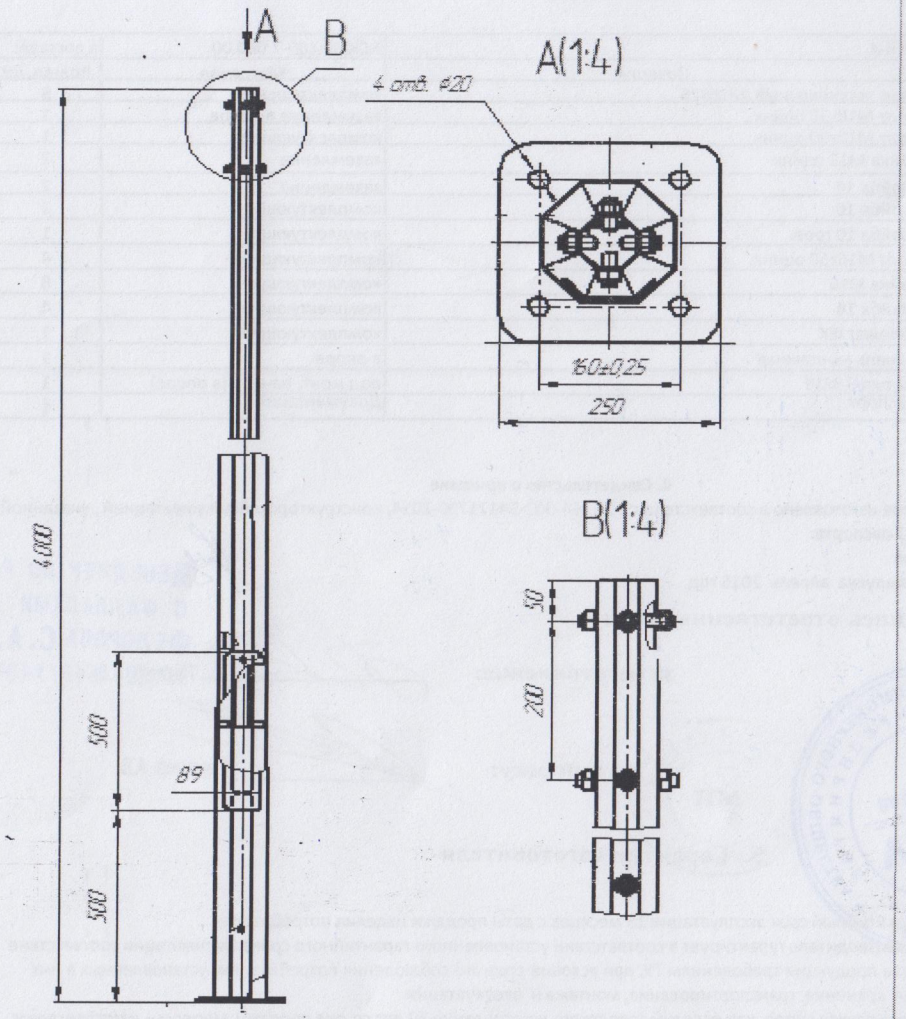

Рис .1 – Габаритные и присоединительные размеры

AMIRA

группа компаний

ООО "Амира-СтальКонструкция

Паспорт

ОГК-4

Опора граненая коническая

АСК.300.00-7.000.00

1135

195027, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 51, литер. Д
(812) 224-9783, 224-9790, 224-2332

1. Общие сведения об изделии

1.1. Конструкторская документация:	АСК.300.00-7.000.00
1.2. Наименование изделия:	Опора граненая коническая
1.3. Обозначение:	ОГК-4
1.4 опора предназначена для монтажа светильников или прожекторов (далее «светильников»), а также для монтажа контактной сети трамвайных/троллейбусных линий, растяжек с кабелями или систем СИП, на высоте, соответственно от 3 до 50 метров от уровня нижнего фланца ствола опоры	

2. Основные технические данные и характеристики:

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
2.1. Габаритные и присоединительные размеры	см. рис.1
2.2. Масса, кг	33
2.3. Материал · Листовой прокат ГОСТ 19281-89	ст3 гост 380-94
2.4. Покрытие ГОСТ 9.307-89	40 - 200 мкм
2.5. Максимально допустимый климатический район ГОСТ16350-80	II_4
2.6. Ветровой район СП 20.13330.2011.	III
2.7. Категория размещения ГОСТ 15150-69	I
2.8. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8
2.9. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7

2.10 Сварочные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют ГОСТ 23118-2012*.
Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся на предприятии.
2.11 Сварочные материалы:
электроды _____-_____
(марка, тип, стандарт)
сварочная проволока ER70S-6 GB/T8110
(марка, стандарт)
флюс _____-_____
(марка, стандарт)
защитные газы - двуокись углерода-аргон GORGON 18 ТУ 2114-002-05015259-97
(наименование, сорт, стандарт)

соответствуют требованиям нормативно-технической и проектной документации.
Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на предприятии.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в основные параметры опоры, указанные в каталоге продукции группы компаний «Амира», изменения, не снижающие прочностные и иные потребительские свойства. Присоединительные размеры не изменяются.

3. Комплект поставки

КОПИЯ ВЕРНА

В комплект поставки входят изделия и документы:

ОГК-4	АСК.300.00-7.000.00	в составе:
Позиция	Материал	Кол-во, шт
Винт установочный М10х25	комплектующие	8
Болт М10х30 оцинк.	заземление в опоре	1
Болт М10х30 оцинк.	комплектующие	1
Гайка М10 оцинк	заземление	2
Шайба 10	заземление	2
Шайба 10	комплектующие	2
Шайба 10 гров.	комплектующие	1
Болт М16х50 оцинк.	комплектующие	4
Гайка М16	комплектующие	8
Шайба 16	комплектующие	4
Автомат IEK	комплектующие	1
Панель монтажная	в опоре	1
Шуруп 6,3х19	под монт. панель (в опоре)	1
Паспорт	Документация	1

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 5264-002-54171790-2014, конструкторской документацией , указанной в п. 1.1 паспорта.

Партия

Дата выпуска апрель 2018 год

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ФИЛИАЛАМИ ФЕДОРОВА С.А.

Подпись ответственных лиц

за изготовление: _____ Перлов А.Е.

за приемку: _____ Семенов А.В.

МП

5. Гарантии изготовителя

5.1.Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты продажи изделия потребителю.
5.2. Производитель гарантирует в соответствии установленного гарантийного срока эксплуатации соответствие качества продукции требованиям ТУ, при условии строгого соблюдения потребителем, установленных в них правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
5.3. Срок службы опор, как изделий заводского изготовления 30 лет со дня продажи заводом – изготовителем.
5.4. Гарантийный срок на коррозионную стойкость цинкосодержащего покрытия 25 лет.
5.5э. Изготовитель гарантирует замену деталей и самого изделия, вышедших по вине изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, кроме покупных изделий.
5.6. Гарантии на окрашенные изделия, поставленные в упаковке из полиэтиленовой воздушно – пупырчатой плёнки, при нарушении требованиям к хранению в предмонтажный период при повышенной влажности, (т. е хранение изделий в упаковке) не распространяются.
5.7. Не допускается длительное хранение опор на поверхности земли и вблизи порошкообразных материалов.